

Put vode...



BUDUĆNOST

www.buducnost-sanit.rs





O NAMA

“Budućnost” SMR, osnovana je 1992.godine sa sedištem u Sopotu a proizvodnim pogonom smeštenim u Novoj Pazovi. Prvobitna delatnost ovog preduzeća bila je proizvodnja instalacione opreme sa posebnim akcentom na proizvodnji monofaznih prekidača i utičnica. Vremenom je firma “Budućnost” proširila oblast interesovanja zahvaljujući razvojnom timu koji je svu pažnju posvetio iznalaženju novih tehnologija u proizvodnji i načinu upotrebe. Razvojna strategija je od samog početka bila stvaranje proizvoda koji će se na tržištu, pored prepoznatljivog i izuzetno visokog kvaliteta, izdvojiti i po veoma konkurentnim cenama.

U skladu sa tim, 2000.godine “Budućnost” započinje novi proizvodni program a reč je o proizvodnji i prodaji delova za vodovodne sanitarije. Napornim i vrednim radom svih članova tima, firma uspeva da osvoji i usavrši kompletnu proizvodnju gibljivih eleastičnih sifona (EGS) a posebno gibljivih elastičnih creva prečnika, od Ø 16 do Ø 100. Za ovaj sopstveni, inovativan i jedinstven način proizvodnje “Budućnost” 2005.godine dobija patent br. 714 MP, izdat od strane zavoda za intelektualnu svojinu u Beogradu.

Kontinuiranim, uloženim trudom i željom za napredovanjem i usavršavanjem, kompanija uspeva da podigne celokupan proces proizvodnje na najviši nivo, ulažući u ljudske resurse, kvalitetan i stručan tim inženjera, ali i u najbolje i najkvalitetnije materijale. Godišnje se proizvede preko 300 000 kompletnih sifona i na hiljade metara creva, različitih dimenzija a velika količina proizvoda se na mesečnom nivou izvozi u inostranstvo, prvenstveno u zemlje u regionu. Tokom svog dugogodišnjeg poslovanja i razvitka, preduzeće postaje jedno od vodećih u ovoj oblasti, proširujući svoje kapacitete u pogledu naprednog proizvodnog pogona kao i sopstvenog razvoja sa alatnicom, vodeći računa o standardu, potrebama svojih kupaca ali i sigurnoj, lakoj i jednostavnoj upotrebi svih proizvoda prepoznatljivog kvaliteta.



DVODELNI EGS

Elastični gibljivi sifon, DVODELNI, izrađen od najkvalitetnijih materijala, služi za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera.

DVODELNI SIFONI SA SKUPLJAČEM MASTI Ø 90 MM

DVODELNI SIFON SA SKUPLJAČEM MASTI – STANDARDNI Ø 90 MM

Ovaj tip sifona koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti i odvodno gibljivo crevo Ø 40mm
- dva ulivna grla Ø 90mm sa rešetkama i zaptivnim gumicama
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- skupljanje neželjene masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje



» Kat. br. 0052

DVODELNI SIFONI SA SKUPLJAČEM MASTI Ø 90 MM

DVODELNI SIFON SA PRELIVOM I SKUPLJAČEM MASTI Ø 90 MM

Ovaj tip sifona koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti sa prelivnim crevom Ø 20mm i odvodnim crevom Ø 40mm
- dva ulivna grla Ø 90mm sa rešetkama i zaptivnim gumicama
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- skupljanje neželjene masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje



» Kat. br. 0053

DVODELNI SIFON SA SKUPLJAČEM MASTI I PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 90 MM

Ovaj tip sifona koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posuđa.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti sa odvodnim crevom Ø 40mm i priključkom za veš mašinu
- dva ulivna grla Ø 90mm sa rešetkama i zaptivnim gubicama
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa Ø 19/23mm

PREDNOSTI SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- skupljanje neželjene masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje

» Kat.br. 0054

**DVODELNI SIFON SA SKUPLJAČEM MASTI, SA PRELIVOM I PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 90 MM**

Ovaj tip sifona koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posuđa.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti sa odvodnim crevom Ø 40mm i priključkom za veš mašinu
- prelivno crevo Ø 20mm
- dva ulivna grla Ø 90mm sa rešetkama i zaptivnim gubicama
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa Ø 19/23mm

PREDNOSTI SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- skupljanje neželjene masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0055

**DVODELNI SIFON SA SKUPLJAČEM MASTI-STANDARDNI Ø 60 MM**

Ovaj sifon sa skupljačem masti koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti i odvodno giblivo crevo Ø 40mm
- dva ulivna grla Ø 60mm sa rešetkama i zaptivnim gubicama
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOST SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI:

- skupljanje neželjene masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0036



DVODELNI PRELIVNI SIFON SA SKUPLJAČEM MASTI Ø 60 MM

Ovaj tip sifona koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod.


OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti sa prelivnim crevom Ø 20mm i odvodnim crevom Ø 40mm
- dva ulivna grla Ø 60mm sa rešetkama i zaptivnim gumicama
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- skupljanje neželjene masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0037

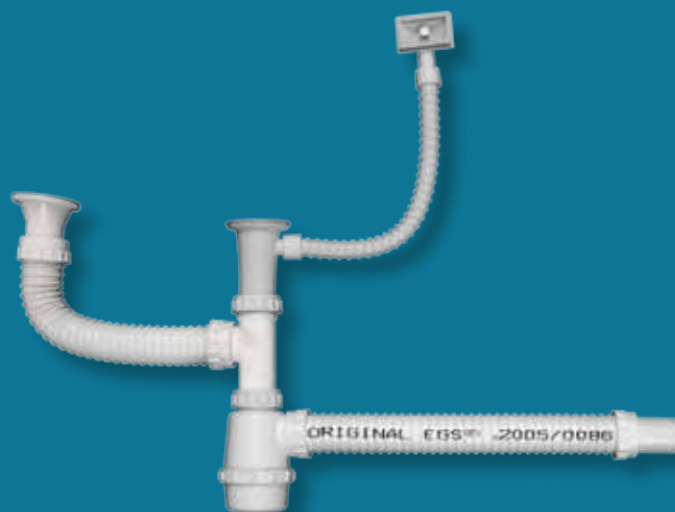

DVODELNI SIFON SA SKUPLJAČEM MASTI I PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 60 MM

Ovaj tip sifona koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posuđa.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti sa odvodnim crevom Ø 40mm i priključkom za veš mašinu
- dva ulivna grla Ø 60mm sa rešetkama i zaptivnim gumicama
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa Ø 19/23mm

PREDNOSTI SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- skupljanje neželjene masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0038



DVODELNI SIFON SA SKUPLJAČEM MASTI, SA PRELIVOM I PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 60 MM

Ovaj tip sifona koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posuđa.


OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti sa odvodnim crevom Ø 40mm i priključkom za veš mašinu
- prelivno crevo Ø 20mm
- dva ulivna grla Ø 60mm sa rešetkama i zaptivnim gumicama
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa Ø 19/23mm

PREDNOSTI SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- skupljanje neželjene masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0039

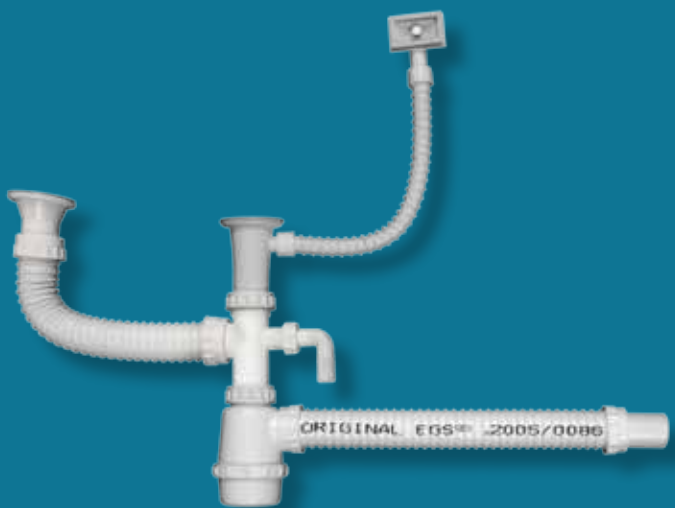

DVODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) Ø 90MM - STANDARDNI

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona (EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- dva ulivna grla sa rešetkama i zaptivnim gumicama Ø 90mm
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0044



DVODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) SA PRELIVOM Ø 90MM

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona (EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm i 20mm, spolja u obliku spirale
- dva ulivna grla sa rešetkama i zaptivnim gumicama Ø 90mm
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- prelivno grlo sa zaptivnom gumicom

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0045



DVODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) SA PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 90MM

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona (EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posuđa.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- dva ulivna grla sa rešetkama i zaptivnim gumicama Ø 90mm
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa Ø 19/23mm

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0046



DVODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) SA PRELIVOM I PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 90 MM

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona (EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje sudova.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- dva ulivna grla sa rešetkama i zaptivnim gubicama Ø 90mm
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa Ø 19/23mm
- prelivno grlo sa zaptivnom gubicom

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0047

**DVODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) - STANDARDNI Ø 60MM**

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona (EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- dva ulivna grla sa rešetkama i zaptivnim gubicama Ø 60mm
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0001

**DVODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) SA PRELIVOM Ø 60MM**

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona (EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm i 20mm, spolja u obliku spirale
- dva ulivna grla sa rešetkama i zaptivnim gubicama Ø 60mm
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- prelivno grlo sa zaptivnom gubicom

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0002



DVODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) SA PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 60MM

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona(EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posuđa.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- dva ulivna grla sa rešetkama i zaptivnim gumicama Ø 60mm
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa Ø 19/23mm

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0003



DVODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) SA PRELIVOM I PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 60MM

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona(EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posuđa.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm i 20mm, spolja u obliku spirale
- dva ulivna grla sa rešetkama i zaptivnim gumicama Ø 60mm
- račvasti nastavak
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa Ø 19/23mm
- prelivno grlo sa zaptivnom gumicom

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0004





JEDNODELNI EGS

Elastični gibljivi sifon, JEDNODELNI, izrađen od najkvalitetnijih materijala, koristi se, u zavisnosti od namene, za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera, lavaboa ili kada za tuširanje.

JEDNODELNI SIFONI SA SKUPLJAČEM MASTI Ø 90 MM

JEDNODELNI SIFON SA SKUPLJAČEM MASTI-STANDARDNI Ø 90 MM

Ovaj tip sifona koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti sa odvodnim crevom Ø 40 mm
- ulivno grlo Ø 90mm sa rešetkom i zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- skupljanje neželjene masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje



» Kat. br. 0048

JEDNODELNI SIFONI SA SKUPLJAČEM MASTI Ø 90 MM

JEDNODELNI SIFON SA PRELIVOM I SKUPLJAČEM MASTI Ø 90 MM

Ovaj tip sifona koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti sa odvodnim crevom Ø 40mm
- prelivno grlo Ø 20mm
- ulivno grlo Ø 90mm sa rešetkom i zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- skupljanje neželjene masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje



» Kat. br. 0049

JEDNODELNI SIFON SA SKUPLJAČEM MASTI I PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 90 MM

Ovaj tip sifona koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posudja.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti sa odvodnim crevom Ø 40mm
- ulivno grlo Ø 90mm sa rešetkom i zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa Ø 19/23mm

PREDNOSTI SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- skupljanje neželjene masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0050

**JEDNODELNI SIFON SA SKUPLJAČEM MASTI, SA PRELIVOM I PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 90 MM**

Ovaj tip sifona koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posudja.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti sa odvodnim crevom Ø 40mm
- prelivno grlo Ø 20mm
- ulivno grlo Ø 90mm sa rešetkom i zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa Ø 19/23mm

PREDNOSTI SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- skupljanje neželjenje masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0051

**JEDNODELNI SIFON SA SKUPLJAČEM MASTI - STANDARDNI Ø 60 MM**

Ovaj tip sifona koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti sa odvodnim crevom Ø 40mm
- ulivno grlo Ø 60mm sa rešetkom i zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- skupljanje neželjenje masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0032



JEDNODELNI SIFON SA PRELIVOM I SKUPLJAČEM MASTI Ø 60 MM

Ovaj tip sifona koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti sa odvodnim crevom Ø 40mm
- prelivno crevo Ø 20mm
- ulivno grlo Ø 60mm sa rešetkom i zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- skupljanje neželjenje masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0033

**JEDNODELNI SIFON SA SKUPLJAČEM MASTI I PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 60 MM**

Ovaj tip sifona koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posuđa.


OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti sa odvodnim crevom Ø 40mm
- ulivno grlo Ø 60mm sa rešetkom i zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa

PREDNOSTI SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- skupljanje neželjenje masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0034

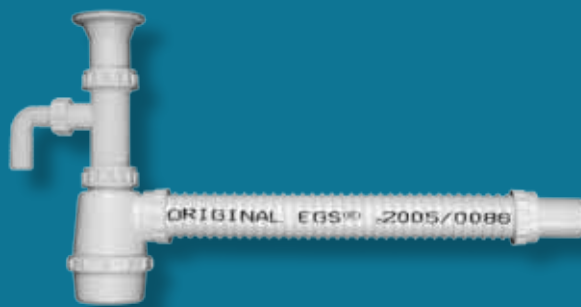**JEDNODELNI SIFON SA SKUPLJAČEM MASTI, SA PRELIVOM I PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 60 MM**

Ovaj tip sifona koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod a sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posuđa.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- skupljač masti sa odvodnim crevom Ø 40mm
- ulivno grlo Ø 60mm sa rešetkom i zaptivnom gumicom
- prelivno grlo Ø 20mm
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa

PREDNOSTI SIFONA SA SKUPLJAČEM MASTI U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- skupljanje neželjenje masnoće
- brza i laka montaža
- izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0035



JEDNODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) Ø 90 MM - STANDARDNI

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona (EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- ulivno grlo sa rešetkom i zaptivnom gumicom Ø 90mm
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0040

**JEDNODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) SA PRELIVOM Ø 90 MM**

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona (EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm i 20mm, spolja u obliku spirale
- ulivno grlo sa rešetkom i zaptivnom gumicom Ø 90mm
- prelivno grlo sa zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0041

**JEDNODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) SA PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 90 MM**

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona (EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posuđa.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- ulivno grlo sa rešetkom i zaptivnom gumicom Ø 90mm
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa Ø 19/23mm

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0042



JEDNODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) SA PRELIVOM I PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 90 MM

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona(EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod a sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posuđa.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm i 20mm, spolja u obliku spirale
- ulivno grlo sa rešetkom i zaptivnom gumicom Ø 90mm
- prelivno grlo sa zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa Ø 19/23mm

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0043



JEDNODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS)-STANDARDNI Ø 60 MM

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona (EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- ulivno grlo sa rešetkom i zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0005



JEDNODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) SA PRELIVOM Ø 60MM

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona(EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm i 20mm, spolja u obliku spirale
- ulivno grlo sa rešetkom i zaptivnom gumicom
- prelivno grlo sa zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0006



JEDNODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) SA PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 60 MM

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona(EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posuđa.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- ulivno grlo sa rešetkom i zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa Ø 19/23mm

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0007



JEDNODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) SA PRELIVOM I PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU ILI MAŠINU ZA PRANJE POSUĐA Ø 60 MM

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona(EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera koje imaju prelivni odvod a sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posuđa.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm i 20mm, spolja u obliku spirale
- ulivno grlo sa rešetkom i zaptivnom gumicom
- prelivno grlo sa zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa Ø 19/23mm

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0008



LAVABO ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS)-STANDARDNI Ø 60 MM

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona(EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste lavaboa ili umivaonika.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- ulivno grlo sa rešetkom i zaptivnom gumicom i zavrtnjem M6 x 70mm
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0009



LAVABO ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) SA PRIKLJUČKOM ZA VEŠ MAŠINU Ø 60MM

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona (EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste lavaboa ili umivaonika sa mogućnošću priključenja veš mašine ili mašine za pranje posuđa.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- ulivno grlo sa rešetkom i zaptivnom gumicom i zavrtnjem M6 x 70mm
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"
- adapter sa priključkom za veš mašinu ili mašinu za pranje posuđa Ø 19/23mm

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0010



ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON ZA TUŠ KADU - STARI TIP

Ovaj tip EGS-a koristi se za ugradnju u sve vrste kada za tuširanje.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- ulivno grlo tuš kade sa otvorom za čišćenje, rešetkom i zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0012



ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON ZA TUŠ KADU - NOVI TIP

Ovaj tip EGS-a koristi se za ugradnju u sve vrste kada za tuširanje.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- ulivno grlo tuš kade sa rešetkom i zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0013



ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON 5/4"

Ovaj tip EGS-a koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera na kojima se već nalazi ulivno grlo sa rešetkom i priključkom 5/4".

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- adapter za ulivno grlo sa navojem 5/4" i zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0024

**ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON 6/4"**

Ovaj tip EGS-a koristi se za ugradnju u sve vrste jednodelnih sudopera na kojima se već nalazi ulivno grlo sa rešetkom i priključkom 6/4".

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- adapter za ulivno grlo sa navojem 6/4" i zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0025





PRELIVNI EGS

Elastični gibljivi sifon, PRELIVNI, izrađen od najkvalitetnijih materijala, služi za ugradnju u sve vrste ležećih kada.

ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON KADE SA PRELIVOM

Ovaj tip EGS-a koristi se za ugradnju u sve vrste ležećih kada.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- savitljiva PVC cev prelivnog voda, Ø 20mm, iznutra potpuno glatka, spolja spiralno motana
- ulivno grlo sa rešetkom i zaptivnom gumicom
- izlivno grlo sa rešetkom i zaptivnom gumicom
- adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4"

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje





ODVODNE VEZE

Ovaj tip elastične gibljive veze, različitih dimenzija, služi, u zavisnosti od namene, za spajanje WC šolje i završetka cevi vodokotlića ili za spajanje odvoda WC šolje i kanalizacionog otvora.

STANDARDNA VISOKOMONTAŽNA ELASTIČNA VEZA-ISPIRNA CEV-WC ŠOLJA

Ovaj tip elastične gibljive veze koristi se za spajanje WC šolje i završetka cevi vodokotlića.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja spiralno motana
- dužina cevi 1,5m, 1,8m i 2m kao i specijalne dužine po narudžbini
- rebrasta, zaptivna guma na kraju cevi
- priključak elastične veze sa zaptivkom za WC šolju
- adapter za visokomontažni vodokotlić ili priključak elastične veze sa zaptivkom za spoj sa vodokotlićem

PREDNOSTI ELASTIČNE GIBLJIVE VEZE U ODNOSU NA STANDARDNI SPOJ:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže vodokotlića i WC šolja
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje



ŠTELUJUĆA VISKOMONTAŽNA ELASTIČNA VEZA-ISPIRNA CEV-WC ŠOLJA

Ovaj tip elastične gibljive veze koristi se za spajanje WC šolje i završetka cevi vodokotlića.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja spiralno motana
- dužina cevi 1,5m, 1,8m i 2m kao i specijalne dužine po narudžbini
- glatka, zaptivna guma na kraju cevi
- priključak elastične veze sa zaptivkom za WC šolju
- adapter za viskomontažni vodokotlić ili priključak elastične veze sa zaptivkom za spoj sa vodokotlićem

PREDNOSTI ELASTIČNE GIBLJIVE VEZE U ODNOSU NA STANDARDNI SPOJ:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže vodokotlića i WC šolja
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0014 - 1,5m
Kat. br. 0015 - 1,8m
Kat. br. 0016 - 2,0m

**STANDARDNA NISKOMONTAŽNA ELASTIČNA VEZA-ISPIRNA CEV-WC ŠOLJA**

Ovaj tip elastične gibljive veze koristi se za spajanje WC šolje i završetka cevi vodokotlića.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja spiralno motana
- dužina cevi 0,55m i 1m kao i specijalne dužine po narudžbini
- rebrasta, zaptivna guma na kraju cevi
- priključak elastične veze sa zaptivkom za WC šolju
- adapter za niskomontažni vodokotlić ili priključak elastične veze sa zaptivkom za spoj sa vodokotlićem

PREDNOSTI ELASTIČNE GIBLJIVE VEZE U ODNOSU NA STANDARDNI SPOJ:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže vodokotlića i WC šolja
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0022 - 0,55m
Kat. br. 0023 - 1,0m



ŠTELUJUĆA NISKOMONTAŽNA ELASTIČNA VEZA-ISPIRINA CEV-WC ŠOLJA

Ovaj tip elastične gibljive veze koristi se za spajanje WC šolje i završetka cevi vodokotlića.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja spiralno motana
- dužina cevi 0,55m i 1m kao i specijalne dužine po narudžbini
- glatka, zaptivna guma na kraju cevi
- priključak elastične veze sa zaptivkom za WC šolju
- adapter za niskomontažni vodokotlić ili priključak elastične veze sa zaptivkom za spoj sa vodokotlićem

PREDNOSTI ELASTIČNE GIBLJIVE VEZE U ODNOSU NA STANDARDNI SPOJ:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže vodokotlića i WC šolje
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0020 - 0,55m
Kat. br. 0021 - 1,0m



ODVODNA CEV BALTIC WC ŠOLJE

Ovaj tip odvodne veze služi za spajanje odvoda WC šolje sa kanalizacionim odvodom.


OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 100mm, spolja u obliku spirale
- adapter sa zaptivnom gumom WC šolje
- adapter sa zaptivnom manžetnom za kanalizacionu cev prečnika 100/110mm

PREDNOST ODVODNE CEVI U ODNOSU NA STANDARDNI SPOJ:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže WC šolje i kanalizacione instalacije
- apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

» Kat. br. 0029

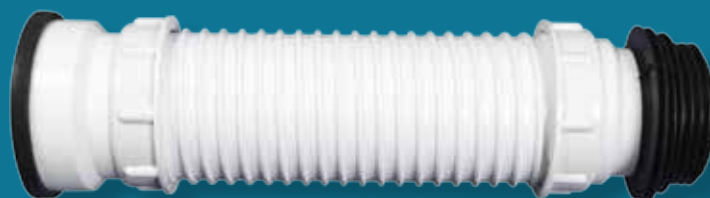

PRIKLJUČAK WC ŠOLJE-SIMPLON RAVNI

Ovaj tip priključka koristi se za spajanje odvoda WC šolje sa kanalizacionim otvorom.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- naglavka sa zaptivnom gumom WC šolje
- zaptivne manžetne za kanalizacionu cev prečnika 100/110mm

OVAKVA KONCEPCIJA PRIKLJUČKA OBEZBEĐUJE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost

» Kat. br. 0030



**PRIKLJUČAK WC ŠOLJE-SIMPLON
EKSCENTRIČNI**

Ovaj tip priključka koristi se za spajanje odvoda WC šolje sa kanalizacionim otvorom kad nisu u osi.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- ekscentrična naglavka sa zaptivnom gumom WC šolje
- zaptivne manžetne za kanalizacionu cev prečnika 100/110mm

OVAKVA KONCEPCIJA PRIKLJUČKA OBEZBEĐUJE:

- brza, laka i jednostavna montaža
- potpuna zaptivenost
- mogućnost promene ugla WC šolje

JEDNODELNI EGS



» Kat. br. 0031

**ELASTIČNA GIBLJIVA CREVA**

Ova vrsta savitljivih PVC cevi, različitih dimenzija, ima veoma širok spektar upotrebe.

**ELASTIČNO GIBLJIVO CREVO ZA
KLIMU-KONDEZ KLIME Ø 16 MM**


- savitljiva, iznutra potpuno glatka, PVC cev, prečnika 16mm, spolja u obliku spirale
- proizvodi se po dužnom metru



» Kat. br. 0027

**ELASTIČNO GIBLJIVO CREVO ZA
KLIMU-KONDEZ KLIME Ø 19 MM**

- savitljiva, iznutra potpuno glatka, PVC cev, prečnika 19mm, spolja u obliku spirale
- proizvodi se po dužnom metru

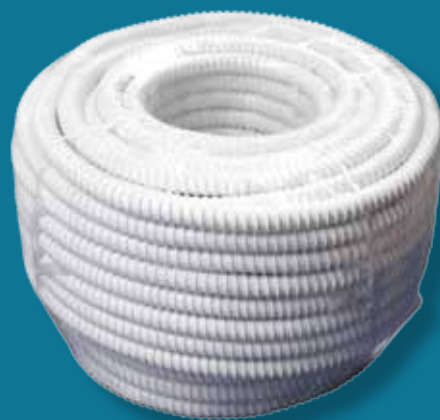» **Kat. br. 0028****ELASTIČNO GIBLJIVO CREVO Ø 40 MM**

- savitljiva, iznutra potpuno glatka, PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
- proizvodi se po dužnom metru

» **Kat. br. 0026**



KOMPONENTE

Postoje razne vrste komponenti od polipropilena(PP) koje se koriste kao sastavni elementi različitih tipova elastičnih gibljivih sifona.

PRIKLJUČNI ELEMENTI ELASTIČNE VEZE

- materijal polipropilen (PP)
- koriste se kao sastavni elementi sifona odvodne veze




ULIVNE KOMPONENTE

- materijal polipropilen (PP)
- koriste se kao sastavni elementi dvodelnih, jednodelnih i prelivnih sifona



RAZDELNE KOMPONENTE

- materijal polipropilen (PP)
- koriste se kao sastavni elementi dvodelnih, jednodelnih i prelivnih sifona

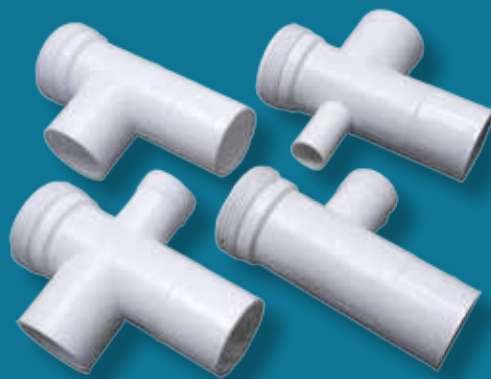

KOMPONENTE

IZLIVNE KOMPONENTE

- materijal polipropilen (PP)
- koriste se kao sastavni elementi sifona odvodne veze







Put vode...

BUDUĆNOST

Ul. Pionirska 45,
22 330 Nova Pazova

tel: 022/321-032
fax: 022/323-312

mob: 063/77-33-740
mob: 069/46-87-307

office@buducnost-sanit.rs

www.buducnost-sanit.rs