

4SR-S[®]

4" potopne pumpe



- PATENTIRAN -

10 puta otporniji na pijesak

Čvrsto protiv pijeska

MADE IN ITALY

 **PEDROLLO**[®]
the spring of life

pnT
GAREŠNICA



4SR-S®

PLIVAJUĆA RADNA KOLA



Patentirano



Kućna uporaba



Civilna uporaba



Upotreba u poljoprivredi



Čista voda

(maks. sadržaj pijeska 200 g/m³)



Otporan na pijesak

Zahvaljujući profinjenom hidrauličkom dizajnu, u kombinaciji s inovativnim mehaničkim rješenjima (patentiranim), stvorena je ova nova serija pumpi s plutajućim impelerima, koji jamče veću otpornost na habanje uzrokovanu prisutnošću pijeska u vodi, 10 puta veću od koji se nalazi na drugim pumpama na tržištu.

✦ VISOKE PERFORMANSE

Potopne električne pumpe 4SR-S postižu iznimne performanse i učinkovitost, uz znatno smanjenu potrošnju energije, što omogućuje značajne uštede energije.

✦ PREDNOSTI ZA KORISNIKA

Smanjena potrošnja energije i izvanredna dugotrajnost, čak i u prisutnosti pijeska (do 200 g/m³), zahvaljujući inovativnom patentiranom hidrauličkom sustavu. Montaža je moguća u okomitom i vodoravnom položaju.

RASPON PERFORMANSI

- Protok do **200 l/min**(12,0 m³/h)
- Stup dizanja vode do **576 m**

OGRANIČENJA PRIMJENE

- Maksimalna temperatura tekućine do **+35 °C**
- Maksimalni sadržaj pijeska **200 g/m³**
- Granica uranjanja: **200 m** sa 4PD motorom/ **300 m** sa 4PS motorom
- Montaža:
 - vertikalno
 - horizontalno sa sljedećim granicama: 4SR1
 - 4SR1.5 - 4SR2 - 4SR4 do **23 faze**
 - 4SR6 - 4SR8 do **17 faza**

- Početak/sat: **20** u pravilnim razmacima
- Minimalni protok za hlađenje motora **8 cm/s**
- Kontinuirana usluga **S1**

UGRADNJA I KORIŠTENJE

Preporučuju se za pumpanje čiste vode s ne većim udjelom pijeska **200 g/m³**. Zbog svoje visoke učinkovitosti i pouzdanosti, prikladni su za korištenje u kućanstvu, civilnim i poljoprivrednim aplikacijama, kao što je distribucija vode u kombinaciji s autoklavima, sustavima za navodnjavanje i pranje itd.

PATENTI

- Europski patenti br. EP3123031, EP2419642
- Patent u postupku br. 102021000030575
- SABBIA® registrirani trgovački znak br. 5456231

SIGURNOSNI STANDARDI

4SR-S-HYD pumpe

- Bez spojenog motora

Električni motor



- Trofazni 400 V - 50 Hz
- Monofazni 230 V - 50 Hz – kondenzator uključen u pakiranje **Duljina**

kabela za napajanje:

- **2 m** za napajanje od 0,37 do 2,2 kW
- **3,6 m** za napajanje od 3 do 7,5 kW.

KARAKTERISTIČNE KRIVULJE I PODACI O RADU

50 Hz n= 2900 min⁻¹

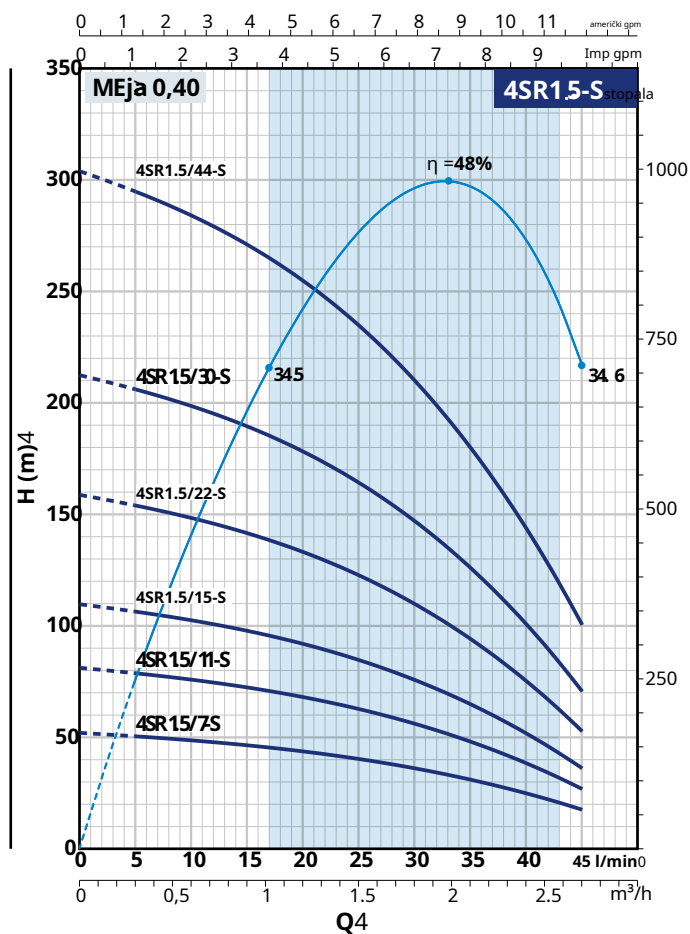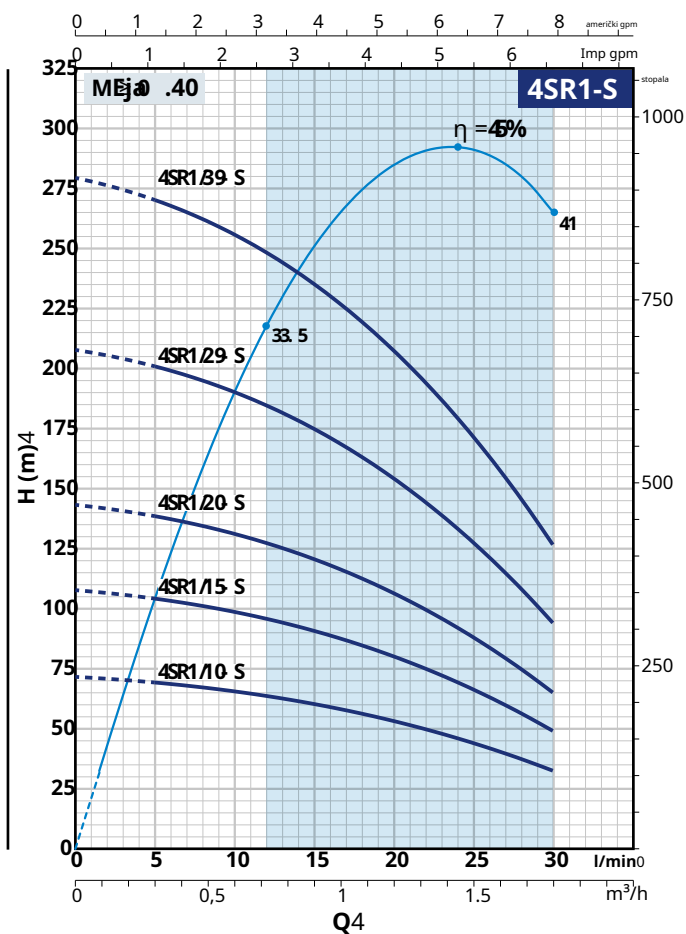

4SR1-S

MODEL		SNAGA (P2)		Q	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
Jednofazni	Tri faze	kW	KS		l/min	0	5	10	15	20	25	30
4SRm 1/10 - S	4SR 1/10 - S	0,37	0,50	Hmetara		72	69.5	65.5	60.5	53.5	44	32.5
4SRm 1/15 - S	4SR 1/15 - S	0,55	0,75			108	104	99	91	80	66	48.5
4SRm 1/20 - S	4SR 1/20 - S	0,75	1			144	139	131	121	107	88	65
4SRm 1/29 - S	4SR 1/29 - S	1.1	1.5			208	201	190	175	154	128	94
4SRm 1/39 - S	4SR 1/39 - S	1.5	2			280	271	256	236	208	172	127

4SR1.5-S

MODEL		SNAGA (P2)		Q											
Jednofazni	Tri faze	kW	KS		m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
4SRm 1,5/7 - S	4SR 1,5/7 - S	0,37	0,50	Hmetara	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
4SRm 1,5/11 - S	4SR 1,5/11 - S	0,55	0,75			51.5	50	48.5	46	43.5	40	36	30.5	24.5	17
4SRm 1,5/15 - S	4SR 1,5/15 - S	0,75	1			81	78	75	72	67.5	62.5	55.5	48	38	26.5
4SRm 1,5/22 - S	4SR 1,5/22 - S	1.1	1.5			109	106	102	97	92	84	76	64.5	51.5	36
4SRm 1,5/30 - S	4SR 1,5/30 - S	1.5	2			158	154	148	141	133	122	109	94	75	52.5
4SRm 1,5/44 - S	4SR 1,5/44 - S	2.2	3			213	206	199	190	178	164	147	126	100	70
						304	295	284	271	255	235	210	180	144	100



Q=ProtokH=Ukupna manometarska visina

Tolerancija karakterističnih krivulja u skladu s EN ISO 9906 stupanj 3B.

4SR-S® 4" potopne pumpe

KARAKTERISTIČNE KRIVULJE I PODACI O RADU

50 Hz n= 2900 min⁻¹

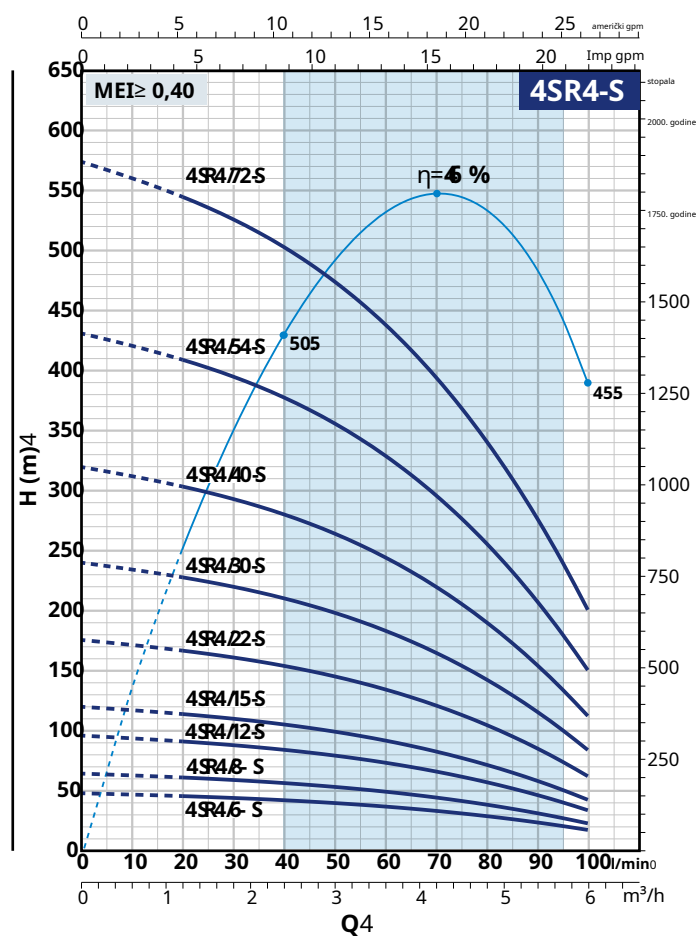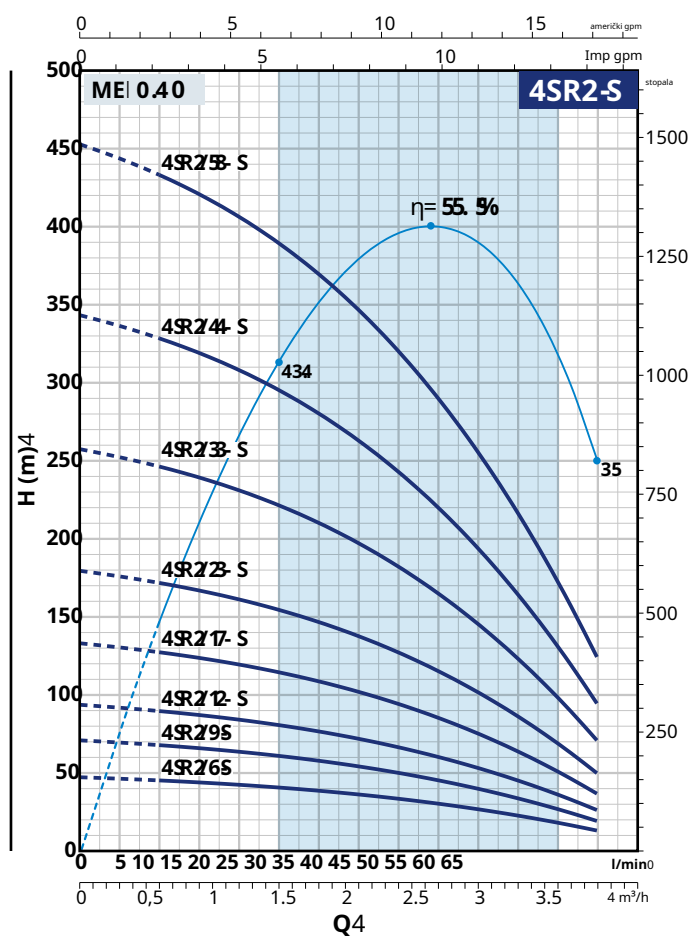

4SR2-S

MODEL		SNAGA (P2)		Q	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	3.9
Jednofazni	Tri faze	kW KŚ			l/min	0	10	20	30	40	50	60	65
4SRm 2/6 - S	4SR 2/6 - S	0,37	0,50	Hmetara	47	45	42	38	33	26.4	17.9	13	
4SRm 2/9 - S	4SR 2/9 - S	0,55	0,75		70	67	63	57.5	49.5	39.5	26.8	19.5	
4SRm 2/12 - S	4SR 2/12 - S	0,75	1		94	90	84	76	66	53	36	25.5	
4SRm 2/17 - S	4SR 2/17 - S	1.1	1.5		133	127	119	108	94	75	50.5	36.5	
4SRm 2/23 - S	4SR 2/23 - S	1.5	2		179	172	161	146	127	101	68.5	49	
4SRm 2/33 - S	4SR 2/33 - S	2.2	3		257	246	231	210	182	145	98	71	
–	4SR 2/44 - S	3	4		343	328	308	280	243	194	131	94	
–	4SR 2/58 - S	4	5.5		452	433	406	369	320	256	173	124	

4SR4-S



MODEL		SNAGA (P2)		Q	m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
Jednofazni	Tri faze	kW KŚ			l/min	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4SRm 4/6 - S	4SR 4/6 - S	0,55	0,75	Hmetara	48	45.5	44	42	39.5	36.5	33	28.5	23.2	17	
4SRm 4/8 - S	4SR 4/8 - S	0,75	1		64	60.5	58.5	56	53	49	44	38	31	22.5	
4SRm 4/12 - S	4SR 4/12 - S	1.1	1.5		96	91	88	84	79	73	66	57	46.5	33.5	
4SRm 4/15 - S	4SR 4/15 - S	1.5	2		120	114	110	105	99	92	83	71	58	42	
4SRm 4/22 - S	4SR 4/22 - S	2.2	3		176	167	161	154	145	134	121	105	85	61.5	
-	4SR 4/30 - S	3	4		240	228	220	210	198	183	165	143	116	84	
-	4SR 4/40 - S	4	5.5		320	304	293	280	264	244	220	190	154	112	
-	4SR 4/54 - S	5.5	7.5		432	410	396	379	357	330	297	257	209	151	
-	4SR 4/72 - S	7.5	10		576	547	528	505	476	440	396	342	278	202	

Q=ProtokH=Ukupna manometarska visina

Tolerancija karakterističnih krivulja u skladu s EN ISO 9906 stupanj 3B.

KARAKTERISTIČNE KRIVULJE I PODACI O RADU

50 Hz n= 2900 min⁻¹

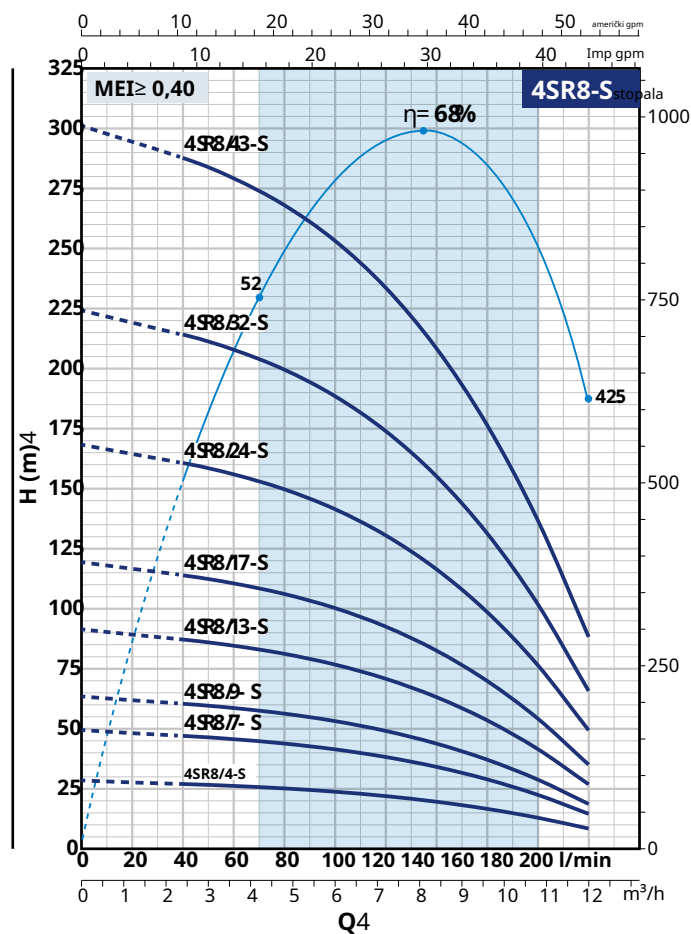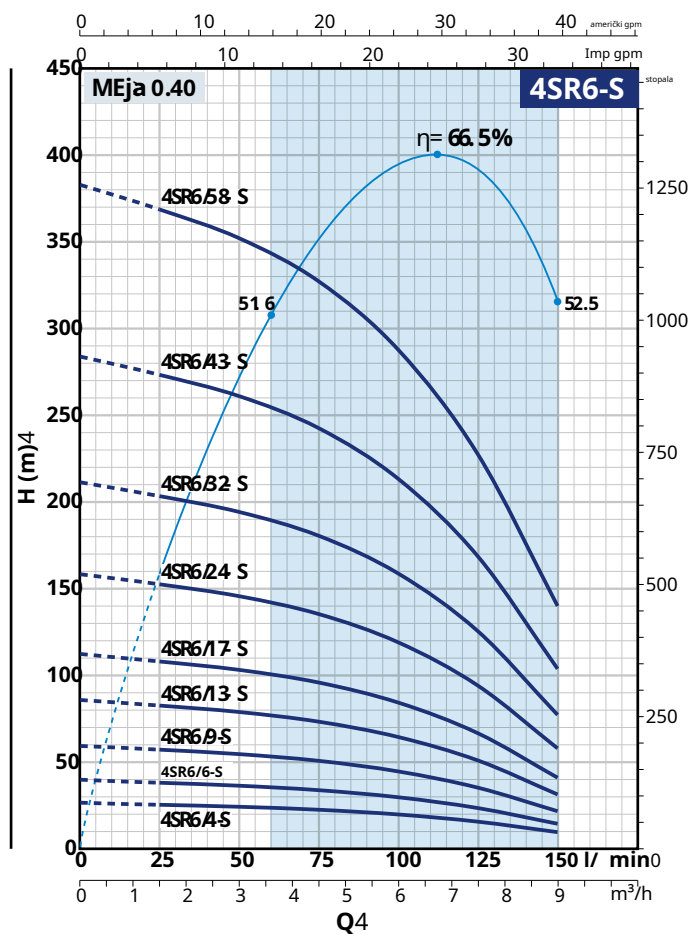

4SR6-S

MODEL		SNAGA (P2)		Q							
Jednofazni	Tri faze	kW KŚ			m³/h	0	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5
				l/min	0	25	50	75	100	125	150
4SRm 6/4 - S	4SR 6/4 - S	0,55	0,75	Hmetara	26.5	25.5	24.3	22.5	19.8	15.7	9.5
4SRm 6/6 - S	4SR 6/6 - S	0,75	1		39.5	38	36.5	34	29.5	23.5	14.5
4SRm 6/9 - S	4SR 6/9 - S	1.1	1.5		59.5	57	54.5	50.5	44.5	35.5	21.5
4SRm 6/13 - S	4SR 6/13 - S	1.5	2		86	83	79	73	64.5	51	31.5
4SRm 6/17 - S	4SR 6/17 - S	2.2	3		112	108	103	96	84	66.5	41
-	4SR 6/24 - S	3	4		158	152	146	135	119	94	58
-	4SR 6/32 - S	4	5.5		211	203	194	180	159	125	77
-	4SR 6/43 - S	5.5	7.5		284	273	261	242	213	168	104
-	4SR 6/58 - S	7.5	10		383	368	352	327	287	227	140

4SR8-S

MODEL		SNAGA (P2)		Q	m³/h	0	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12.0
Jednofazni	Tri faze	kW KŚ			l/min	0	40	60	80	100	120	140	160	180	200
4SRm 8/4 - S	4SR 8/4 - S	0,75	1	Hmetara	28	27	26	25	23.6	21.8	19.4	16.4	12.7	8	
4SRm 8/7 - S	4SR 8/7 - S	1.1	1.5		49	47	45.5	43.5	41.5	38	34	28.5	22.3	14.5	
4SRm 8/9 - S	4SR 8/9 - S	1.5	2		63	60.5	58.5	56	53	49	43.5	37	28.5	18.5	
4SRm 8/13 - S	4SR 8/13 - S	2.2	3		91	87	85	81	77	71	63	53.5	41.5	26.5	
-	4SR 8/17 - S	3	4		119	114	111	106	100	92	82	70	54	35	
-	4SR 8/24 - S	4	5.5		168	161	156	150	141	131	116	99	76	49	
-	4SR 8/32 - S	5.5	7.5		224	214	208	200	189	174	155	131	102	65.5	
-	4SR 8/43 - S	7.5	10		301	288	280	268	253	234	209	177	137	88	

Q=ProtokH=Ukupna manometarska visina


Tolerancija karakterističnih krivulja u skladu s EN ISO 9906 stupanj 3B.

4SR-S® 4" potopne pumpe

POS. KOMPONENTA

KARAKTERISTIKE IZRADE

1 DOSTAVNO TIJELO	Precizno lijevani nehrđajući čelik AISI 304 zajedno s priključkom za isporuku s navojem u skladu s ISO 228/1
2 NEPOVRATNI VENTIL	Nehrđajući čelik AISI 304
3 NOSAČ MOTORA	Nehrđajući čelik AISI 304, u skladu s NEMA standardima
4 RADNO KOLO	Delrin
5 DIFUZOR	Noryl
6 KUĆIŠTE ELEMENATA	Nehrđajući čelik AISI 304
7 OSOVINA PUMPE	Nehrđajući čelik AISI 304
8 LEŽAJEVI PUMPE	Posebno kućište od tehnopolimera s nehrđajućim čelikom AISI 316, presvučeno krom oksidom, čahurum osovine otpornom na pijesak
9 POGONSKA SPOJNICA	Nehrđajući čelik AISI 316L do 2,2 kW; Nehrđajući čelik AISI 304 za napajanje
10 FILTAR	Nehrđajući čelik AISI 304
11 POKLOPAC ZA KABEL	Nehrđajući čelik AISI 304
12 MOTOR 4"	4PD =potopni motor punjen uljem koji se može premotati 4PS =inkapsulirani potopljeni motor hlađen vodom

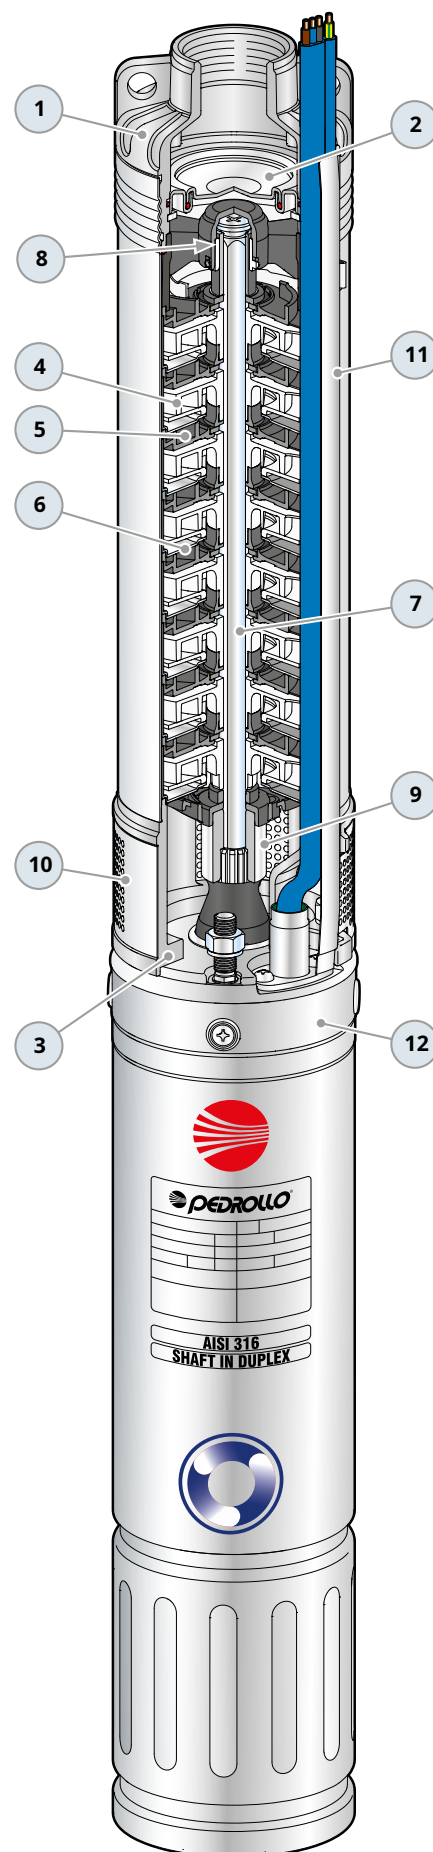

DIMENZIJE I TEŽINA (SAMO PUMPA)


MODEL	DN	DIMENZIJE mm			kg
Pumpa		Ø	h1	h	
4SR 1/10 - S - HID	1 1/4"	98	362	365	4.1
4SR 1/15 - S - HID			488	491	5.8
4SR 1/20 - S - HID			588	591	6.7
4SR 1/29 - S - HID			767	770	9.4
4SR 1/39 - S - HID			992	995	11.9
4SR 1,5/7 - S - HID			303	306	3.6
4SR 1.5/11 - S - HID			382	385	4.3
4SR 1.5/15 - S - HID			488	491	5.8
4SR 1.5/22 - S - HID			627	630	7.6
4SR 1,5/30 - S - HID			787	790	9.2
4SR 1.5/44 - S - HID			1163	1166	14.6
4SR 2/6 - S - HID			283	286	3.4
4SR 2/9 - S - HID			343	346	3.9
4SR 2/12 - S - HID			402	405	4.6
4SR 2/17 - S - HID			528	531	6.2
4SR 2/23 - S - HID			647	650	7.8
4SR 2/33 - S - HID			873	876	10.6
4SR 2/44 - S - HID			1163	1166	14.6
4SR 2/58 - S - HID			1432	1435	17.9
4SR 4/6 - S - HID			313	316	3.6
4SR 4/8 - S - HID			363	366	4.1
4SR 4/12 - S - HID			462	465	5.3
4SR 4/15 - S - HID			563	566	6.1
4SR 4/22 - S - HID			737	740	8.5
4SR 4/30 - S - HID			963	966	10.7
4SR 4/40 - S - HID			1284	1287	15.9
4SR 4/54 - S - HID			1684	1687	19.2
4SR 4/72 - S - HID			2134	2137	23.0
4SR 6/4 - S - HID	2"	98	289	292	3.2
4SR 6/6 - S - HID			352	355	3.8
4SR 6/9 - S - HID			446	449	4.9
4SR 6/13 - S - HID			598	601	6.1
4SR 6/17 - S - HID			723	726	7.8
4SR 6/24 - S - HID			969	972	10.3
4SR 6/32 - S - HID			1247	1250	13.1
4SR 6/43 - S - HID			1618	1621	17.1
4SR 6/58 - S - HID			2161	2164	23.4
4SR 8/4 - S - HID			289	292	3.2
4SR 8/7 - S - HID			382	385	4.2
4SR 8/9 - S - HID			446	449	4.9
4SR 8/13 - S - HID			598	601	6.0
4SR 8/17 - S - HID			723	726	7.8
4SR 8/24 - S - HID			969	972	10.3
4SR 8/32 - S - HID			1247	1250	13.1
4SR 8/43 - S - HID			1618	1621	16.8



DIMENZIJE I TEŽINA

MODEL	DN	DIMENZIJE mm				kg
Jednofazni		Ø	h1	h2	h3	1~
4SRm 1/10 - S - PD	1 1/4"	98	362	311	673	10.9
4SRm 1/15 - S - PD			488	331	819	13.5
4SRm 1/20 - S - PD			588	356	944	15.6
4SRm 1/29 - S - PD			767	396	1163	20.0
4SRm 1/39 - S - PD			992	437	1429	24.5
4SRm 1,5/7 - S - PD			303	311	614	10.1
4SRm 1,5/11 - S - PD			382	331	713	11.5
4SRm 1,5/15 - S - PD			488	356	844	14.3
4SRm 1,5/22 - S - PD			627	396	1023	17.8
4SRm 1,5/30 - S - PD			787	437	1224	20.9
4SRm 1,5/44 - S - PD			1163	492	1655. godine	29.5
4SRm 2/6 - S - PD			283	311	594	9.9
4SRm 2/9 - S - PD			343	331	674	11.1
4SRm 2/12 - S - PD			402	356	758	13.1
4SRm 2/17 - S - PD			528	396	924	16.4
4SRm 2/23 - S - PD			647	437	1084	19.5
4SRm 2/33 - S - PD			873	492	1365	25.5
4SRm 4/6 - S - PD			313	331	644	10.8
4SRm 4/8 - S - PD			363	356	719	12.6
4SRm 4/12 - S - PD			462	396	858	15.5
4SRm 4/15 - S - PD			563	437	1000	17.8
4SRm 4/22 - S - PD			737	492	1229	23.4
4SRm 6/4 - S - PD	2"	98	289	331	620	10.4
4SRm 6/6 - S - PD			352	356	708	12.3
4SRm 6/9 - S - PD			446	396	842	15.1
4SRm 6/13 - S - PD			598	437	1035	17.8
4SRm 6/17 - S - PD			723	492	1215	22.7
4SRm 8/4 - S - PD			289	356	645	11.7
4SRm 8/7 - S - PD			382	396	778	14.4
4SRm 8/9 - S - PD			446	437	883	16.6
4SRm 8/13 - S - PD			598	492	1090	20.9

MODEL	DN	DIMENZIJE mm				kg
Tri faze		Ø	h1	h2	h3	3~
4SR 1/10 - S - PD	1 1/4"	98	362	311	673	11.1
4SR 1/15 - S - PD			488	331	819	13.5
4SR 1/20 - S - PD			588	356	944	15.5
4SR 1/29 - S - PD			767	371	1138	18.8
4SR 1/39 - S - PD			992	396	1388	22.5
4SR 1,5/7 - S - PD			303	311	614	10.1
4SR 1,5/11 - S - PD			382	331	713	11.5
4SR 1,5/15 - S - PD			488	356	844	14.3
4SR 1,5/22 - S - PD			627	371	998	17.0
4SR 1,5/30 - S - PD			787	396	1183	19.4
4SR 1,5/44 - S - PD			1163	437	1600	26.3
4SR 2/6 - S - PD			283	311	594	9.9
4SR 2/9 - S - PD			343	331	674	11.1
4SR 2/12 - S - PD			402	356	758	13.1
4SR 2/17 - S - PD			528	371	899	15.6
4SR 2/23 - S - PD			647	396	1043	18.0
4SR 2/33 - S - PD			873	437	1310	22.3
4SR 2/44 - S - PD			1163	450	1613	27.8
4SR 2/58 - S - PD			1432	505	1937. godine	34.4
4SR 4/6 - S - PD			313	331	644	10.8
4SR 4/8 - S - PD			363	356	719	12.6
4SR 4/12 - S - PD	98	98	462	371	833	14.7
4SR 4/15 - S - PD			563	396	959	16.3
4SR 4/22 - S - PD			737	437	1174	20.2
4SR 4/30 - S - PD			963	450	1413	23.9
4SR 4/40 - S - PD			1284	505	1789. godine	32.0
4SR 4/54 - S - PD			1684	590	2274	39.0
4SR 4/72 - S - PD			2134	800	2934	52.0
4SR 6/4 - S - PD	2"	98	289	331	620	10.4
4SR 6/6 - S - PD			352	356	708	12.3
4SR 6/9 - S - PD			446	371	817	14.3
4SR 6/13 - S - PD			598	396	994	16.3
4SR 6/17 - S - PD			723	437	1160	19.5
4SR 6/24 - S - PD			969	450	1419	23.5
4SR 6/32 - S - PD			1247	505	1752. godine	29.2
4SR 6/43 - S - PD			1618	590	2208	36.9
4SR 6/58 - S - PD			2161	800	2961	52.4
4SR 8/4 - S - PD			289	356	645	11.7
4SR 8/7 - S - PD			382	371	753	13.6
4SR 8/9 - S - PD			446	396	842	15.1
4SR 8/13 - S - PD			598	437	1035	17.7
4SR 8/17 - S - PD			723	450	1173	21.0
4SR 8/24 - S - PD			969	505	1474	26.4
4SR 8/32 - S - PD			1247	590	1837. godine	32.9
4SR 8/43 - S - PD			1618	800	2418	45.8

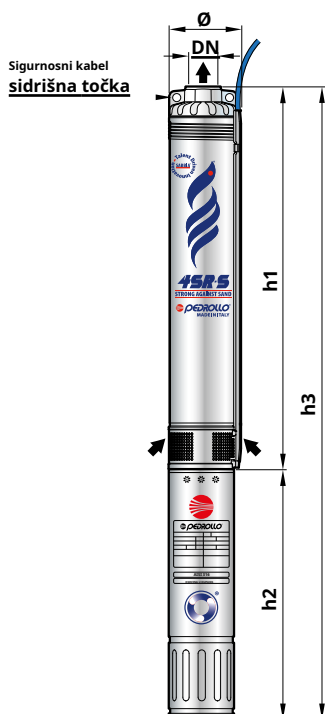


4PD = potopni motor punjen uljem koji se može premotati

DIMENZIJE I TEŽINA

MODEL	DN	DIMENZIJE mm				kg
Jednofazni		Ø	h1	h2	h3	1~
4SRm 1/10 - S - PS	1¼"	98	362	237	599	12.3
4SRm 1/15 - S - PS			488	257	745	14.8
4SRm 1/20 - S - PS			588	272	860	16.3
4SRm 1/29 - S - PS			767	312	1079	20.6
4SRm 1/39 - S - PS			992	352	1344	25
4SRm 1,5/7 - S - PS			303	237	540	10.4
4SRm 1,5/11 - S - PS			382	257	639	12.2
4SRm 1,5/15 - S - PS			488	272	760	14.9
4SRm 1,5/22 - S - PS			627	312	939	18.8
4SRm 1,5/30 - S - PS			787	352	1139	22.6
4SRm 1.5/44 - S - PS			1163	402	1565	28.8
4SRm 2/6 - S - PS			283	237	520	10.2
4SRm 2/9 - S - PS			343	257	600	11.8
4SRm 2/12 - S - PS			402	272	674	13.7
4SRm 2/17 - S - PS			528	312	840	17.4
4SRm 2/23 - S - PS			647	352	999	21.2
4SRm 2/33 - S - PS			873	402	1275	24.8
4SRm 4/6 - S - PS			313	257	570	11.5
4SRm 4/8 - S - PS			363	272	635	13.2
4SRm 4/12 - S - PS			462	312	774	16.5
4SRm 4/15 - S - PS			563	352	915	19.5
4SRm 4/22 - S - PS			737	402	1139	22.7
4SRm 6/4 - S - PS	2"	98	289	257	546	11.1
4SRm 6/6 - S - PS			352	272	624	12.9
4SRm 6/9 - S - PS			446	312	758	16.1
4SRm 6/13 - S - PS			598	352	950	19.5
4SRm 6/17 - S - PS			723	402	1125	22.0
4SRm 8/4 - S - PS			289	272	561	12.3
4SRm 8/7 - S - PS			382	312	694	15.4
4SRm 8/9 - S - PS			446	352	798	18.3
4SRm 8/13 - S - PS			598	402	1000	20.2

MODEL	DN	DIMENZIJE mm				kg
Tri faze		Ø	h1	h2	h3	3~
4SR 1/10 - S - PS	1¼"	98	362	237	599	12.2
4SR 1/15 - S - PS			488	237	725	13.9
4SR 1/20 - S - PS			588	257	845	15.6
4SR 1/29 - S - PS			767	272	1039	19.0
4SR 1/39 - S - PS			992	297	1289	22.6
4SR 1,5/7 - S - PS			303	237	540	10.4
4SR 1.5/11 - S - PS			382	237	619	11.1
4SR 1.5/15 - S - PS			488	257	745	13.7
4SR 1.5/22 - S - PS			627	272	899	16.7
4SR 1.5/30 - S - PS			787	297	1084	20.4
4SR 1.5/44 - S - PS			1163	352	1515	28.0
4SR 2/6 - S - PS			283	237	520	10.2
4SR 2/9 - S - PS			343	237	580	10.7
4SR 2/12 - S - PS			402	257	659	12.5
4SR 2/17 - S - PS			528	272	800	15.3
4SR 2/23 - S - PS			647	297	944	19.0
4SR 2/33 - S - PS			873	352	1225	24.0
4SR 2/44 - S - PS			1163	484	1647	31.6
4SR 2/58 - S - PS			1432	574	2006	41.7
4SR 4/6 - S - PS			313	237	550	10.4
4SR 4/8 - S - PS			363	257	620	12.0
4SR 4/12 - S - PS	98	98	462	272	734	14.4
4SR 4/15 - S - PS			563	297	860	17.3
4SR 4/22 - S - PS			737	352	1089	21.9
4SR 4/30 - S - PS			963	484	1447	27.7
4SR 4/40 - S - PS			1284	574	1858	39.3
4SR 4/54 - S - PS			1684	664	2348	47.0
4SR 4/72 - S - PS			2134	764	2898	54.4
4SR 6/4 - S - PS	2"	98	289	237	526	10.0
4SR 6/6 - S - PS			352	257	609	11.7
4SR 6/9 - S - PS			446	272	718	14.0
4SR 6/13 - S - PS			598	297	895	17.3
4SR 6/17 - S - PS			723	352	1075	21.2
4SR 6/24 - S - PS			969	484	1453	27.3
4SR 6/32 - S - PS			1247	574	1821	36.5
4SR 6/43 - S - PS			1618	664	2282	44.9
4SR 6/58 - S - PS			2161	764	2925	54.8
4SR 8/4 - S - PS			289	257	546	11.1
4SR 8/7 - S - PS			382	272	654	13.3
4SR 8/9 - S - PS			446	297	743	16.1
4SR 8/13 - S - PS			598	352	950	19.4
4SR 8/17 - S - PS			723	484	1207	24.8
4SR 8/24 - S - PS			969	574	1543	33.7
4SR 8/32 - S - PS			1247	664	1911	40.9
4SR 8/43 - S - PS			1618	764	2382	48.2

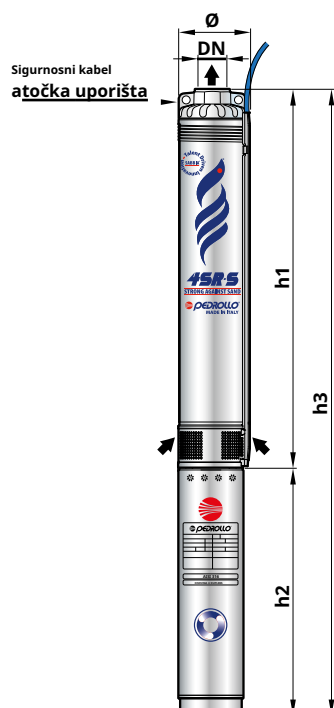


4PS = inkapsulirani vođeno hlađeni potopljeni motor

STANDARDNA INSTALACIJA

- 1) Potopna pumpa
- 2) Stezaljke kabela za napajanje
- 3) sonde razine; spriječiti rad na suho
- 4) Nosač i kabel za sidrenje
- 5) Manometar
- 6) Nepovratni ventil
- 7) Zasun; za regulaciju protoka
- 8) Kabel za napajanje
- 9) Upravljačka kutija
- 10) Posuda pod pritiskom
- 11) Tlačna sklopka
- 12) Elektro ventil/elektro-kompresor

- **4SR** seriju crpk treba ugraditi u bušotine promjera najmanje 4" (101,6 mm). Crpku treba spustiti u bušotinu, pomoću dovodne cijevi, na takvu dubinu (min. 50 cm i najmanje jedan metar od dna) da bude potpuno uronjena tijekom rada kada razina vode u bušotini može smanjiti. Dobra je praksa učvrstiti pumpu pričvršćivanjem sajle od nehrđajućeg čelika na pričvrsne točke koje se nalaze na tijelu isporuke.

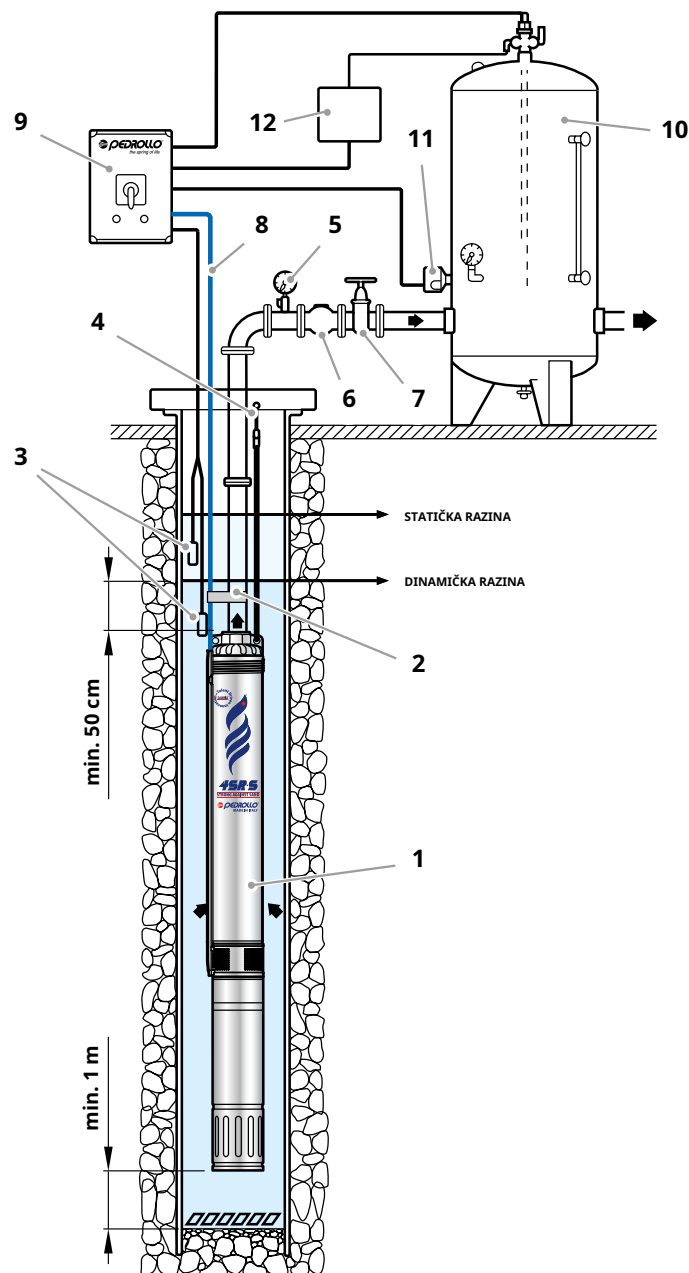

Podaci sadržani u ovoj publikaciji ne smatraju se obvezujućim.

Pedrollo SpA zadržava pravo uvođenja bilo kakvih promjena koje smatra prikladnima za poboljšanje svoje proizvodnje.

Pedrollo SpA

Via Enrico Fermi, 7 - 37047 San Bonifacio (Verona) Italija tel. +39 045
6136311 - faks +39 045 7614663 vendite@pedrollo.com -
prodaja@pedrollo.com - www.pedrollo.com

MADE IN ITALY

Z-DPL90084UK