

Elektronski regulatori tlaka

 Kućna uporaba



RASPON PERFORMANSI

- Maksimalni protok: **200 l/min** (12 m³/h)
- Radni pritisak: **10 bara**
- Pritisak ponovnog pokretanja: **1,5 bara**

OGRANIČENJA PRIMJENE

- Maksimalna temperatura tekućine: **+55 °C**
- Temperatura okoline do **+40 °C**
- Tlak pucanja: **>40 bara**
- Zaštita: **IP 65**
- Napon: **230 V** - Frekvencija: **50/60 Hz**
- Maksimalna struja: **16 A**

SIGURNOSNI STANDARDI

- Elektronička kartica premazana smolom i lako zamjenjiva za potpunu zaštitu od vlage, opremljena kućištem sa zaštitom IP 65.
- Elektronička kartica unutar EASYPRESS-a prošla je najstrože EMC testove elektromagnetske kompatibilnosti.
- EASYPRESS u kompletu s manometrom.

UGRADNJA I KORIŠTENJE

Seriya EASYPRESS sastoji se od elektroničkih uređaja dizajniranih za pokretanje (kada je slavina otvorena) i zaustavljanje (kada je slavina zatvorena) jednofaznih crpki.

Mikroprocesor štiti crpku od rada na suho i omogućuje ponovno pokretanje crpke bilo automatski ili ručno. Također sprječava prečesto pokretanje crpke kada postoje mala curenja unutar instalacije.

PATENTI - ZNAKOVI - MODELI

- Registrirani EU dizajn br. 868062
- Patent br. IT 1388969, IT 1388970
- EASYPRESS® registrirani zaštitni znak br. 0001334481

OPCIJE DOSTUPNE NA UPIT


- EASYPRESS-1 verzija s pritiskom ponovnog pokretanja **0,8 bara** 
- EASYPRESS-2 verzija s pritiskom ponovnog pokretanja **2,2 bara** 
- Verzija s 1" NPT
- Verzija s kabelom i Schuko utikačem i utičnicom

POČETNI TLAK


Dostupna su tri različita modela, svaki s različitim početnim tlakom i koji se lako prepoznaju po čepu u boji smještenom na stražnjoj strani EASYPRESS-a, za instalacije koje zahtijevaju dostavu na različitim visinama.

Maksimalna visina isporuke

- Verzija od 2,2 bara  = **18 m**
- Verzija od 1,5 bara  = **11 m**
- Verzija od 0,8 bara  = **5 m**

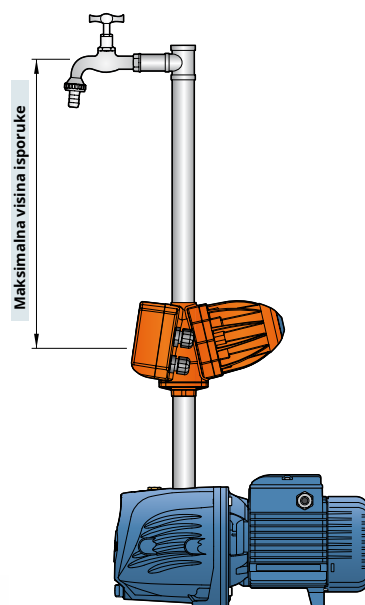


GUBICI TLAKA

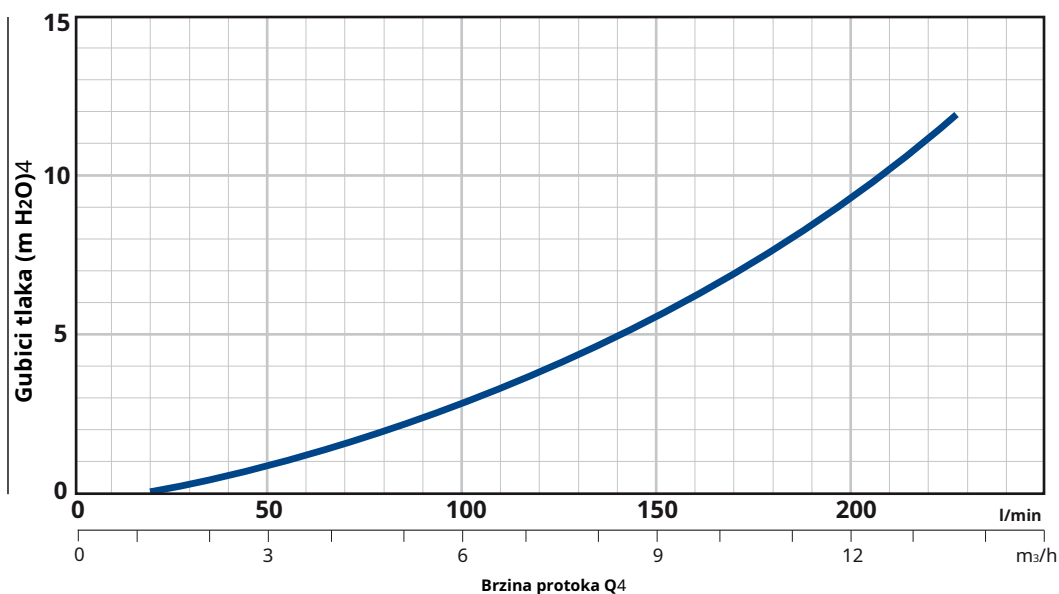

MODEL	SNAGA (P2)		Volt	Hz	Trenutno	Okovi	Protok	Pritisak ponovnog pokretanja
	kW	HP						
EASYPRESS	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"	12 m³/h	1,5 bara

DIMENZIJE I TEŽINA

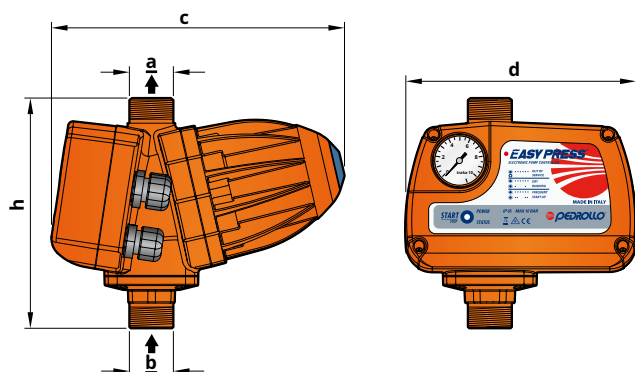

MODEL	PRIKLJUČCI		DIMENZIJE mm			kg
	ab		c	d	h	
EASYPRESS	1"	1"	221	175	174	1.63

PRIBOR

- GSR Specijalni trodijelni spoj s brtvom o-prstena (1" M)



PALETIZACIJA

MODEL	
Jednofazni	n. EASYPRESS
EASYPRESS	147