



Čista voda



Domaća upotreba

※ TOP FLOOR

Dizajnirana za uklanjanje
vode iz poplavljenih
prostorija do 2 mm od poda



RASPON PERFORMANSI

- Protok do **170 l/min** (10,2 m³/h)
- Stup dizanja vode do **10,4 m**

INSTALACIJA I UPORABA

TOP FLOOR serija drenažnih pumpi može ukloniti vodu do **2 milimetra** s poda, te su ove pumpe idealne za hitnu kućnu upotrebu u malim, poplavljenim područjima i bilo kojoj situaciji gdje je potrebna maksimalna drenaža.

OGRAIČENJA PRIMJENE

- Maksimalna radna dubina ispod razine vode do **3 m**
- (s kabelom za napajanje odgovarajuće veličine)
- Temperatura tekućine do **+40 °C** i do **+90 °C** za kratke intervale (do maksimalno 3 minute) za povremenu uslugu
- Sposoban za obradu suspendiranih tvari do **Ø 2 mm**
- Sposobnost odvodnje do **2 mm** od dna

UKLJUČUJE

※ **5 m** kabel za napajanje

DOSTUPNO NA ZAHTEJ


- ※ Pumpe s plovnim prekidačem
- ※ Dostupne opcije mehaničkih brtvi
- ※ Pumpe s **10 m** kabela za napajanje.
- ※ Različiti zahtjevi za napon frekvencije 60 Hz

PATENTI - ZAŠTITNI ZNAKOVI - MODELI

- Registrirani model zajednice br. 342159-0011

KRIVULJE I PODACI O PERFORMANSAMA

50 Hz

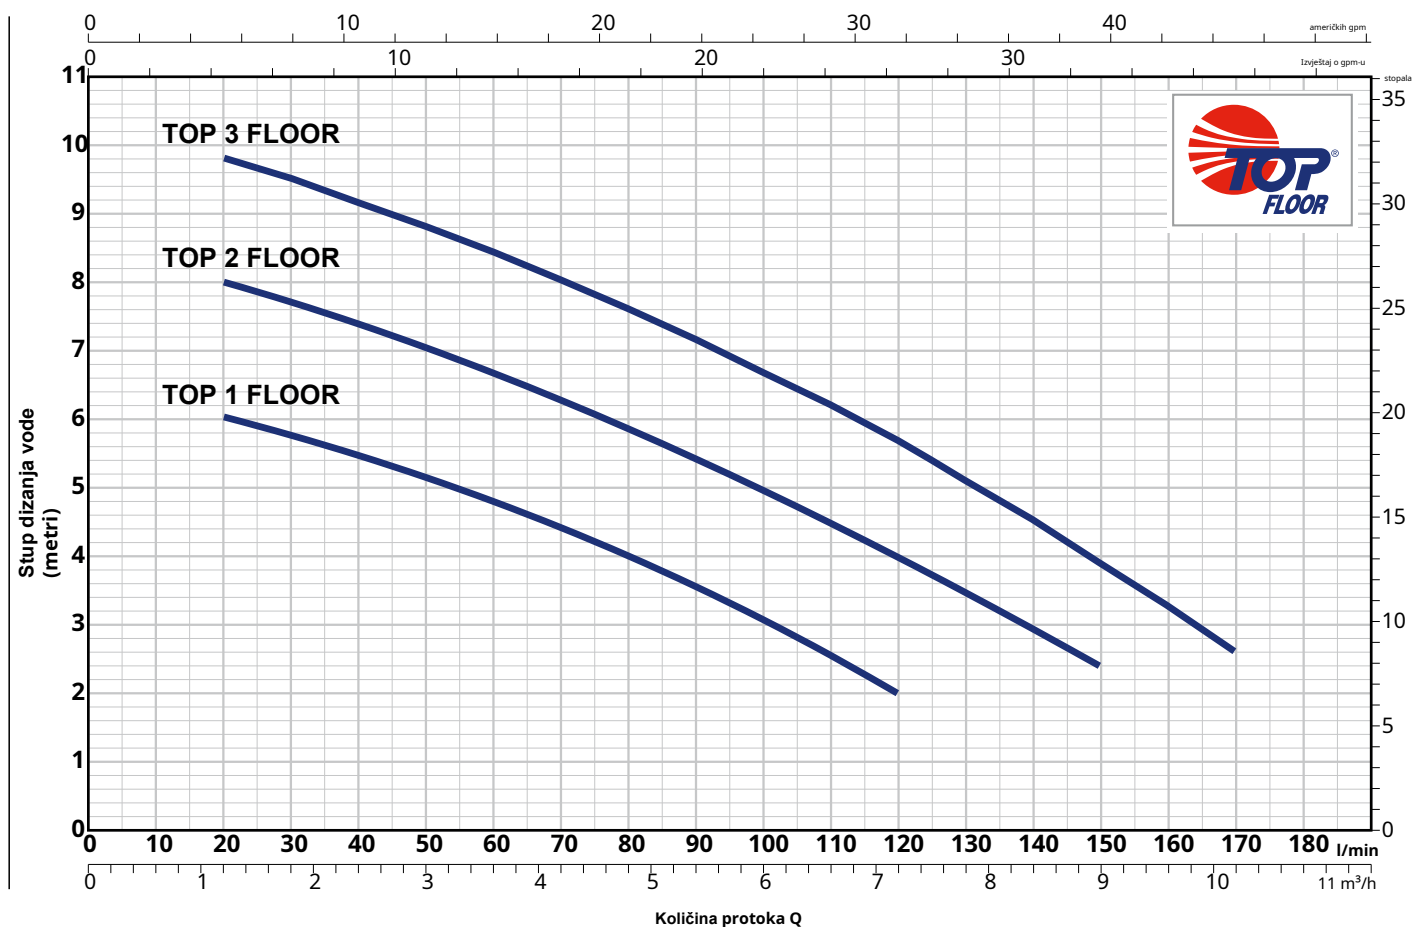

TIP	SNAGA (P2)		Q m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4,8	6.0	7.2	7,8	9,0	10.2
Jednofazni	kW KS			0	20	40	60	80	100	120	130	150	170
TOP 1 FLOOR	0,25	0,33	Hmetara	6,5	6	5,5	4,8	4	3	2			
TOP 2 FLOOR	0,37	0,50		8,5	8	7.4	6,7	6	5	4	3,5	2.4	
TOP 3 FLOOR	0,55	0,75		10.4	9,8	9.2	8.4	7.6	6,7	5.7	5	4	2.6


Q=Količina protoka H=Stup dizanja vode

Krivulje performansi u skladu su s granicama tolerancije EN ISO 9906 Grade 3B.

APSORPCIJA

TIP	NAPON
Jednofazni	230 V
TOP 1 FLOOR	1,5 A
TOP 2 FLOOR	2,0 A
TOP 3 FLOOR	3,1 A

DIMENZIJE I TEŽINA

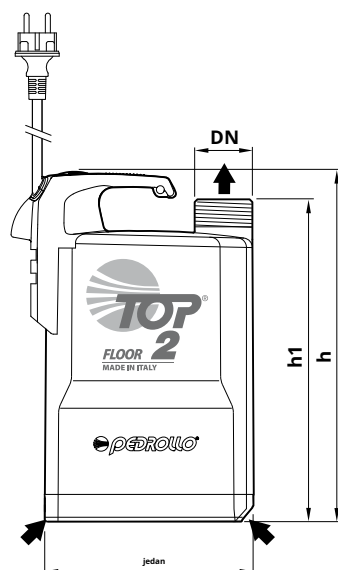

Tipična instalacija



TIP	PRIKLJUČAK	DIMENZIJE mm			Minimalna drenaža razina	kg
Jednofazni	DN	a	h	h1	2 mm	
TOP 1 FLOOR	5/4"	152	257	237		5.2
TOP 2 FLOOR			287	268		5.2
TOP 3 FLOOR						6.6

KAPACITET PALETE

TIP	BROJ PUMPI
Jednofazni	
TOP 1 FLOOR	96
TOP 2 FLOOR	96
TOP 3 FLOOR	96

MATERIJALI I KOMPONENTE

1	Tijelo pumpe	Tehnopolimer
2	Usisni filter	Tehnopolimer
3	Usisni poklopac	Nehrđajući čelik AISI 304
4	Difuzor	Tehnopolimer
5	Impeler	Noryl™
6	Plast motora	Nehrđajući čelik AISI 304
7	Poklopac motora	Nehrđajući čelik AISI 304
8	Osovina motora	Nehrđajući čelik AISI 431

9 Dvostruka brtva vratila s međuprostorom za ulje

Brtva	Promjer	Materijali
STA-12R	Ø 12 mm	Keramika / Grafit / NBR

Brtveni prsten Ø 12 x Ø 19 x V 5 mm

10 Kondenzator

11 Električni motor

TOP FLOOR jednofazni 230 V - 50 Hz s integriranom termičkom zaštitom motora u namotu

- Neprekidni radni režim S1
- Izolacija: Klasa F
- Stupanj zaštite IP X8

12 Ručka

※Komplet s 5 metara dugim kabelom za napajanje tip 'H07 RN-F' sa Schuko utikačem

13 Priključak i mlaznica crijeva

Priključak crijeva Ø 25 mm za TOP1-FLOOR
Ø 35 mm za TOP2-FLOOR, TOP3-FLOOR

