

NOVO

UP



NOVO

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Nezavisni plutajući impeleri
- ▶ Dvostruka mehanička brtva sa uljnom komorom
- ▶ Manja veličina (-20%)
- ▶ Smanjena potrošnja energije
- ▶ Ulaz vode podignut da bi se spriječio dotok pijeska, lišća i vanjskih čestica koje bi mogle blokirati hidraulični dio te time smanjiti karakteristike pumpe.
- ▶ Verzija sa plovkom

INSTALACIJA I UPORABA

Glavna značajka ove novo konstruirane pumpe je da impeleri pumpe neće zablokirati niti nakon dužeg razdoblja bez uporabe tj. neaktivnosti. Također, ovaj model pumpe ima ugrađen odzračni ventil te se pumpa tako automatski sama odzračuje.


Kao rezultat njihove visoke učinkovitosti i pouzdanosti pogodne su za uporabu sa čistom vodom u kućanstvima, gradskim i poljoprivrednim distribucijama vode u kombinaciji sa hidroforiskim posudama te za navodnjavanje vrtova i slično.

Ograničenja uporabe

- Maksimalna temperatura tekućine **+40 °C**
- Maksimalna količina pijeska **150 g/m³**
- Okomita i vodoravna instalacija
- Kontinuirani rad

Krivulje karakteristika pumpi UP

50 Hz n = 2900 1/min

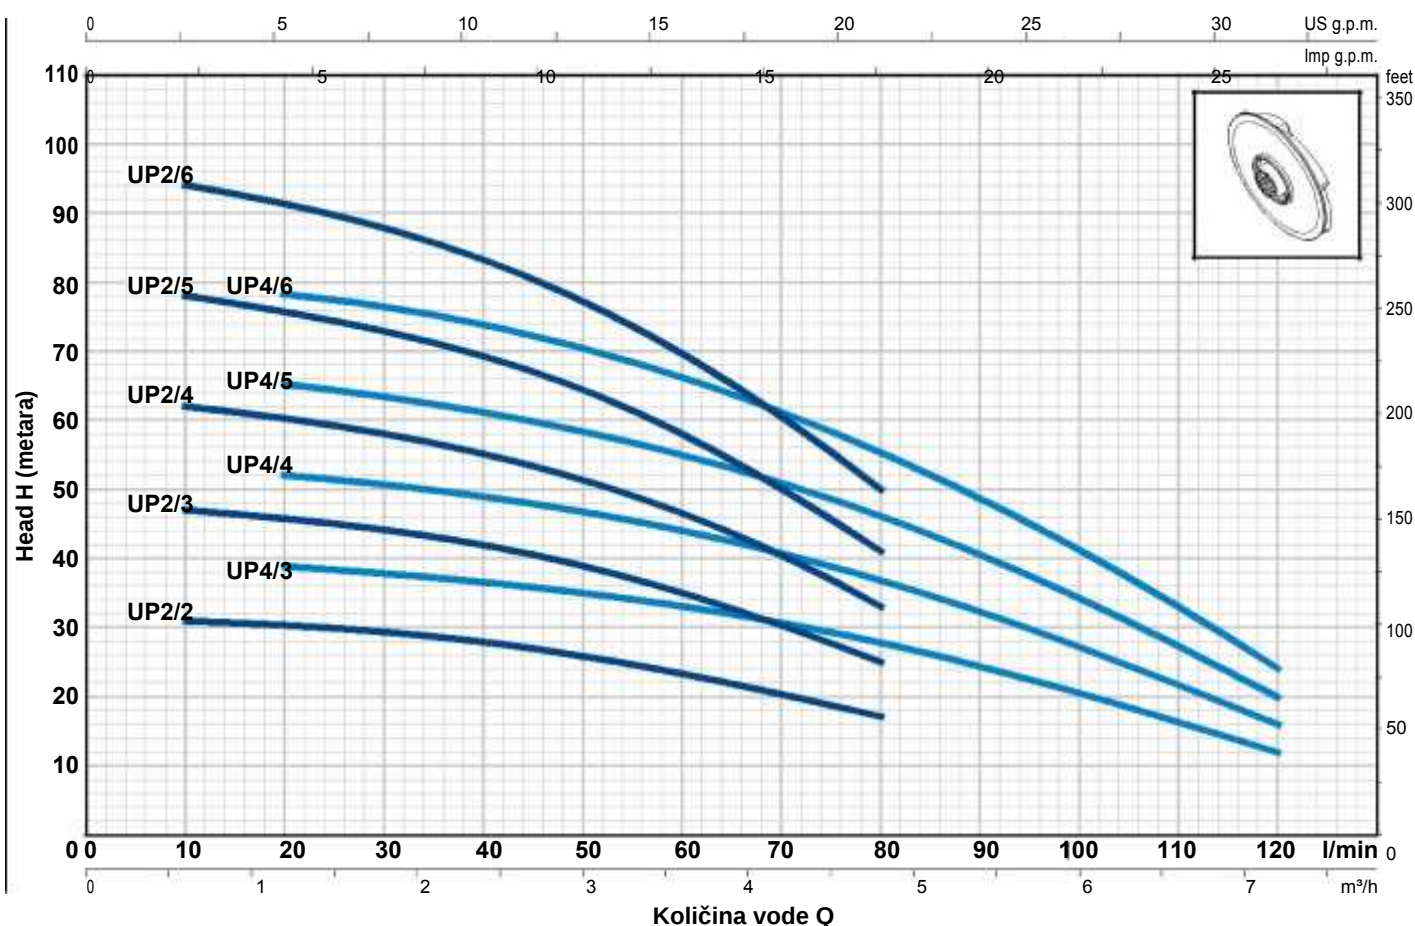

MODEL		SNAGA		Q m³/h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2
Jednofazne	Trofazne	kW	HP		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
UPm 2/2	UP 2/2	0.37	0.5	H metara	32	31	30.5	29.5	27.5	25.5	23.5	20.5	17				
UPm 2/3	UP 2/3	0.55	0.75		48	47	45.5	44	41.5	38.5	35	30.5	25				
UPm 2/4	UP 2/4	0.75	1		64	62	60	58	55	51	46.5	40.5	33				
UPm 2/5	UP 2/5	1.1	1.5		80	78	75.5	73	69	64	58	50.5	41				
UPm 2/6	UP 2/6	1.5	2		96	94	91	88	83	77	70	61	50				
UPm 4/3	UP 4/3	0.55	0.75		40	-	39	38	37	35	33	30.5	28	24.5	20.5	16.5	12
UPm 4/4	UP 4/4	0.75	1		53	-	52	50.5	49	46.5	44	40.5	37	32.5	27.5	22	16
UPm 4/5	UP 4/5	1.1	1.5		67	-	65	63.5	61.5	58	55	50.5	46.5	40.5	34	27.5	20
UPm 4/6	UP 4/6	1.5	2		80	-	78	76	74	70	66	61	56	49	41	33	24

Q = Količina vode H = Stup dizanja vode

UPm 2/5 na skladištu, ostali modeli po narudžbi